


# Заглушки защитные ПротекторФлекс® ЗУП

полимерные, герметичные

## Область применения

Предназначены для герметизации торцов резервных и рабочих защитных кабельных труб.

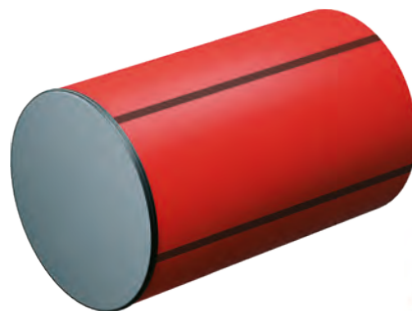

## Особенности

- Обеспечивают надежную герметизацию (степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015);
- Не подвержены коррозии;
- Свариваются встык или при помощи электромуфт.



## Срок службы

Более 50 лет.



## Пример формулировки для спецификации или технического задания

Заглушка ПРОТЕКТОРФЛЕКС ЗУП 225  
ТУ 2248-005-34311042-2015

Заглушка полимерная герметичная приварная.



## Рабочая температура

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабеля до 105°C.

Таблица 1

## Номенклатура заглушек ПротекторФлекс® ЗУП\*

Наименование заглушки	Наружный диаметр заглушки $D$ , мм
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 63	63
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 75	75
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 90	90
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 110	110
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 125	125
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 140	140
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 160	160
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 180	180
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 200	200
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 225	225
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 250	250
Заглушка ПротекторФлекс® ЗУП 280	280

Наименование изделия

Заглушка

Марка заглушки

ПРОТЕКТОРФЛЕКС

Номер технических условий, по которым изготовлена продукция

ЗУП

225

ТУ 2248-005-34311042-2015

Торговое наименование

Наружный диаметр трубы, к которой осуществляется монтаж заглушки

\* По запросу возможно изготовление заглушек по необходимым размерам.