

Перв. примен.	
Справ. №	

Подг. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	

Подг. и дата	
Инв. № подл.	

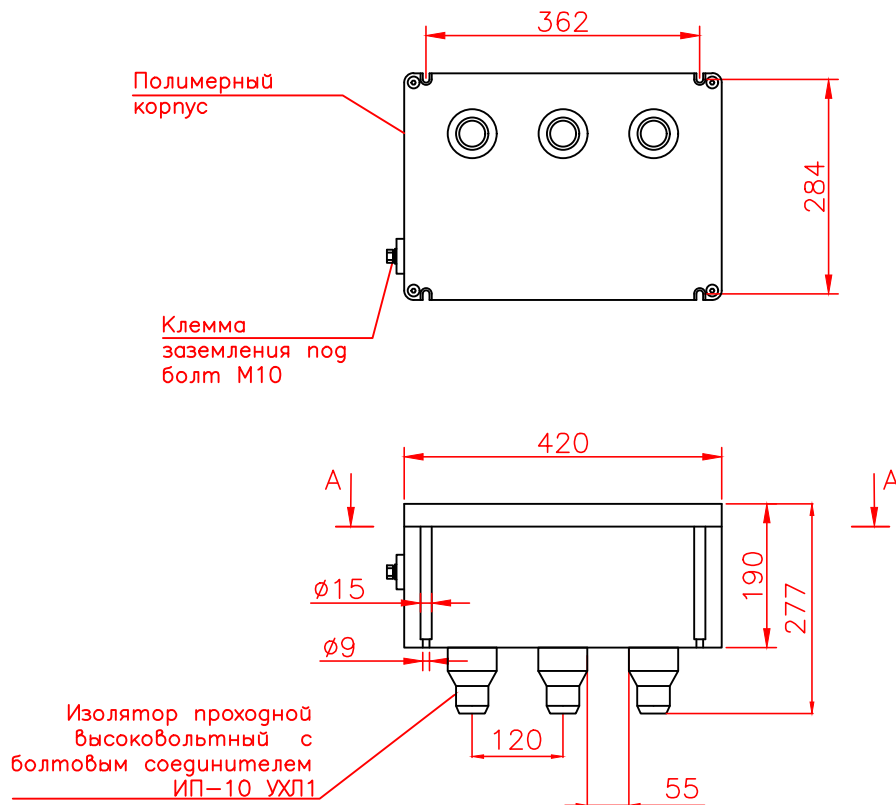


Схема соединения




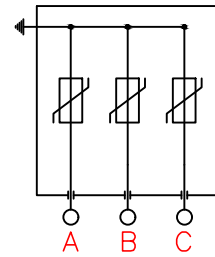


Схема подключения кабелей

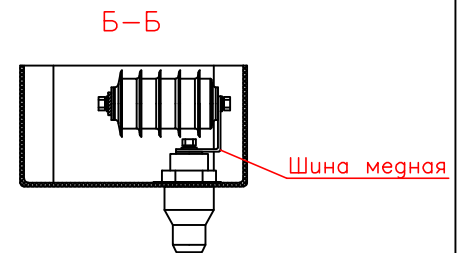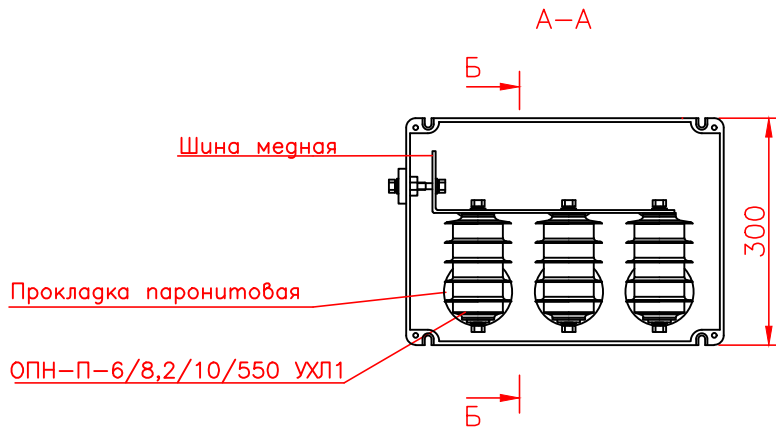

Характеристики коробки:

1. степень защиты от пыли и влаги – IP68 по ГОСТ 14254–2015
2. климатическое исполнение: УХЛ1
3. диапазон сечений жил проводов заземления: 50 – 400 мм²
4. масса – не более 17 кг

Коробка заземления Энерготэк КЗП-Т IP68/ОПН-8,2-550

3				08.25
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Для заземления экранов кабелей классов напряжения от 6 до 500 кВ и для защиты внешних оболочек этих кабелей ограничителями перенапряжений на концах кабельных линий

ТУ 27.33.13-027-39082310-2025

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов	

