
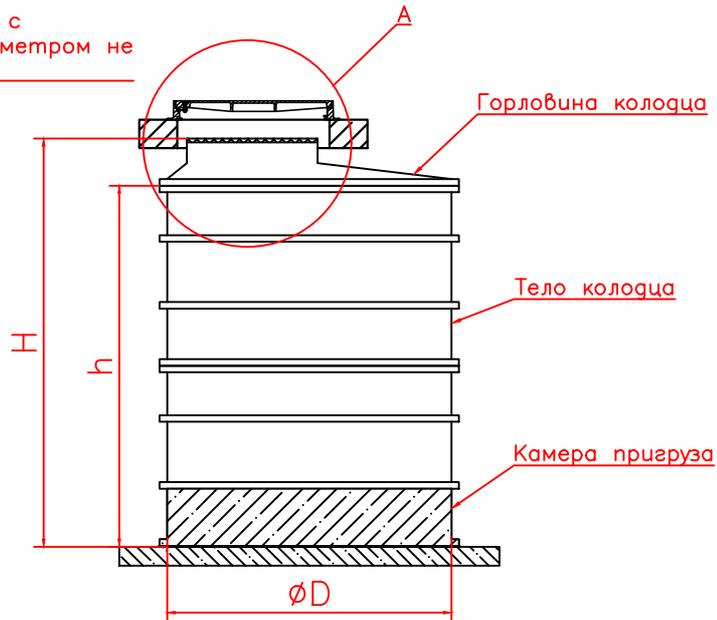


Перв. примен.  
Справ. №

Люк чугунный с диаметром лаза не менее 750 мм


Кольцо опорное с внутренним диаметром не менее 800 мм

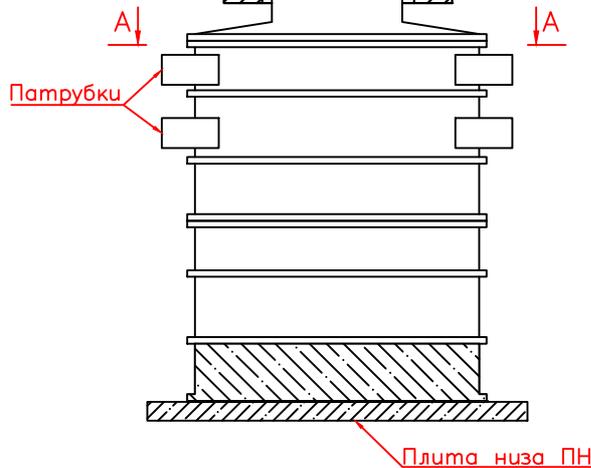

A-A


Полимерная пластина для анкеровки

Анкерение колодца к плите низа ПН

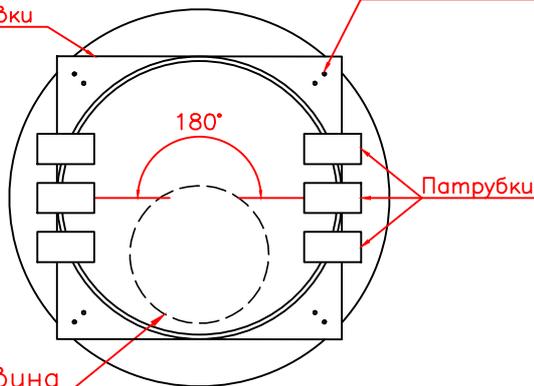

Горловина (схематично)

A (1:20)

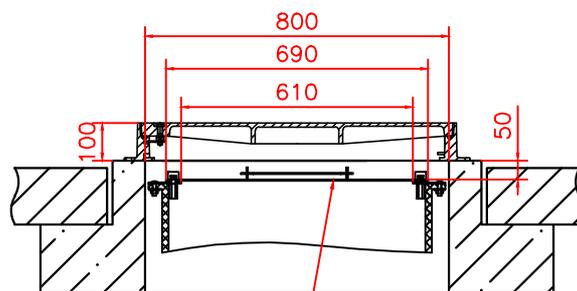

Герметичная крышка колодца из нержавеющей стали

**Примечание:**

Представлен обзорный чертеж изделия. Конструкция и наполняемость колодца может быть изменен. За подробным вариантом чертежа со спецификацией обращаться в отдел технического развития ООО «Энерготэк».

Колодец предназначен для монтажа в зеленой зоне (без нагрузки от автотранспорта).

Плита низа ПН, кольцо опорное и люк чугунный не входят в комплект поставки.

Погр. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Погр. и дата  
Инв. № подл.

Колодец ПРОТЕКТОРФЛЕКС® ПКЭС

Для герметичной пожаробезопасной кабельной канализации, организации поворотов, соединений и обслуживания силовых кабельных линий КЛ и ВОЛС

Лит.	Масса	Масштаб
		1:40
Лист		Листов



Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				