


## Адаптеры кольцевые ПротекторЛайн® КА

эластичные



### Область применения

Предназначены для ввода гладкостенных и гофрированных труб в колодцы ПротекторЛайн® ПКТ.



#### Особенности

- Стойкие к воздействию агрессивных и химически активных сред;
- Обладают диэлектрическими свойствами;
- Герметичность: обеспечивают степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015;
- Быстрый монтаж.



#### Рабочая температура

Длительно, на весь срок службы:  
от -60 до 60°C.



#### Срок службы

Более 50 лет.



#### Конструкция

ПротекторЛайн® КА — адаптеры кольцевой формы, выполненные из эластомеров. Адаптеры имеют паз для установки в стенку колодца, а также эластичную юбку, обеспечивающую обжатие вводимой в колодец трубы.



#### Соответствие требованиям нормативной документации

ТУ 22.21.21-012-39082310-2021



#### Особенности монтажа

- Минимальная температура монтажа 5°C. При монтаже ниже 5°C требуется выполнить предварительный прогрев;
- Кольцевые адаптеры устанавливаются в предварительно вырезанные в стенке колодца отверстия;
- Отверстия соответствующего диаметра прорезаются в корпусе колодца с помощью кругового регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного шуруповерта;
- Прорезанные отверстия необходимо очистить от пластиковой стружки, после чего установить адаптер герметичного ввода;
- Отверстия в колодцах целесообразно прорезать на поверхности с последующей установкой колодца в проектное положение и вводом в него труб на глубину 50 — 100 мм.

#### Порядок монтажа

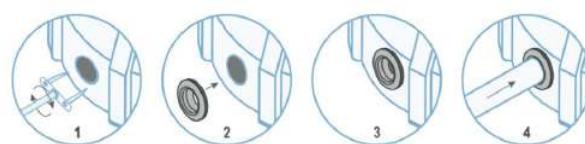


Таблица 1

## Номенклатура адаптеров кольцевых ПротекторЛайн® КА

Наименование	Наружный диаметр трубы, мм	Диаметр установочного отверстия, мм
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 25	25	28
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 32	32	35
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 40	40	44
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 50	50	54
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 63	63	68
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 75	75	82
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 90	90	107
Адаптер кольцевой ПротекторЛайн® КА 110	110	121



## Пример формулировки для спецификации или технического задания

Адаптер кольцевой ПРОТЕКТОРЛАЙН КА 50 IP65 ТУ 22.21.21-012-39082310-2021

Адаптер кольцевой эластичный для ввода труб в колодцы.

