

Адаптеры кольцевые ПЛКА

Эластичные

Область применения

Предназначены для ввода гладкостенных и гофрированных труб в колодцы ПЛ ПКТ.



Особенности

- Стойкие к воздействию агрессивных и химически-активных сред;
- Обладают диэлектрическими свойствами;
- Герметичность: обеспечивают степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015;
- Быстрый монтаж.



Рабочая температура

Длительно, на весь срок службы
от -60 до 60 °С.



Срок службы

Более 50 лет.



Конструкция

ПЛКА — адаптеры кольцевой формы, выполненные из эластомеров. Адаптеры имеют паз для установки в стенку колодца, а также эластичную юбку, обеспечивающую обжатие вводимой в колодец трубы.



Соответствие требованиям нормативной документации



ТУ 22.21.21-011-39082310-2020.



Особенности монтажа

- Минимальная температура монтажа +5 °С. При монтаже ниже +5 °С требуется выполнить предварительный прогрев;
- Кольцевые адаптеры устанавливаются в предварительно вырезанные в стенке колодца отверстия;
- Отверстия соответствующего диаметра прорезаются в корпусе колодца с помощью кругового регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного шуруповерта;
- Прорезанные отверстия необходимо очистить от пластиковой стружки, после чего установить адаптер герметичного ввода;
- Отверстия в колодцах целесообразно прорезать на поверхности с последующей установкой колодца в проектное положение и вводом в него труб на глубину 50 — 100 мм.

Порядок монтажа

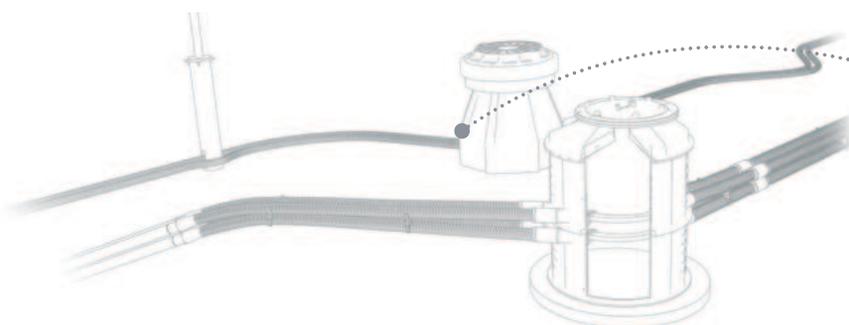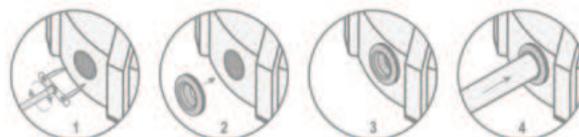

Адаптеры кольцевые ПЛКА
в универсальной системе
защиты кабеля ПЛ.

Система ПЛ может решать
любые задачи по защите
силовых кабельных линий,
слаботочных сетей и ВОЛС.

Таблица 21

Номенклатура адаптеров кольцевых ПЛ КА

Наименование	Наружный диаметр трубы, мм
Адаптер кольцевой ПЛ КА 25	25
Адаптер кольцевой ПЛ КА 32	32
Адаптер кольцевой ПЛ КА 40	40
Адаптер кольцевой ПЛ КА 50	50
Адаптер кольцевой ПЛ КА 63	63
Адаптер кольцевой ПЛ КА 75	75
Адаптер кольцевой ПЛ КА 90	90
Адаптер кольцевой ПЛ КА 110	110
Адаптер кольцевой ПЛ КА 125	125

 **Пример формулировки для спецификации или технического задания**

Адаптер кольцевой ПЛ КА 50 IP65 ТУ 22.21.21-011-39082310-2020

Адаптер кольцевой эластичный для ввода труб в колодцы.

